



ТС70

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

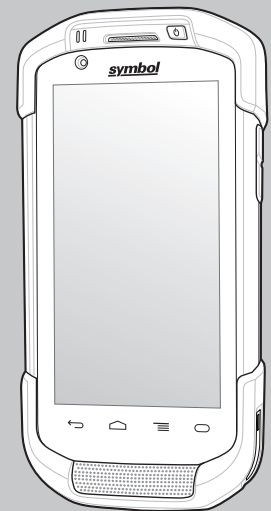


КОМПОНЕНТЫ

Примечание. Перед началом работы удалите защитную транспортировочную пленку, которая покрывает сенсорный экран, выходное окно и окно камеры.

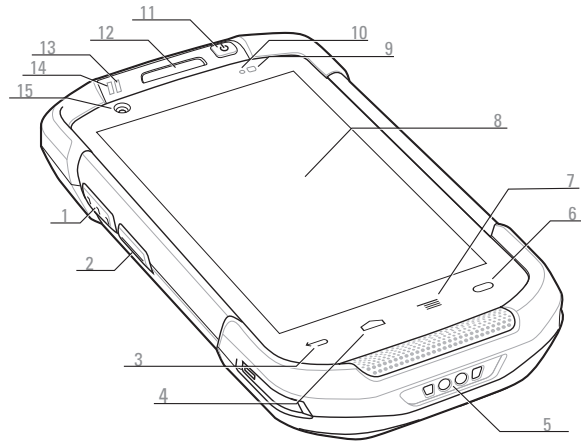

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1 Кнопка РТТ (программируемая) | 9 Датчик освещенности |
| 2 Кнопка сканирования | 10 Датчик приближенности |
| 3 Кнопка «Назад» | 11 Кнопка питания |
| 4 Кнопка «Главный экран» | 12 Динамик |
| 5 Разъем питания | 13 Индикатор зарядки/уведомления |
| 6 Кнопка «Поиск» | 14 Индикатор считывания данных |
| 7 Кнопка «Меню» | 15 Фронтальная камера |
| 8 Сенсорный экран | |

Примечание 1. Чтобы перезагрузить ТС70, нажмите и удерживайте кнопку питания до появления меню, а затем выберите **Reset** (Перезагрузить).

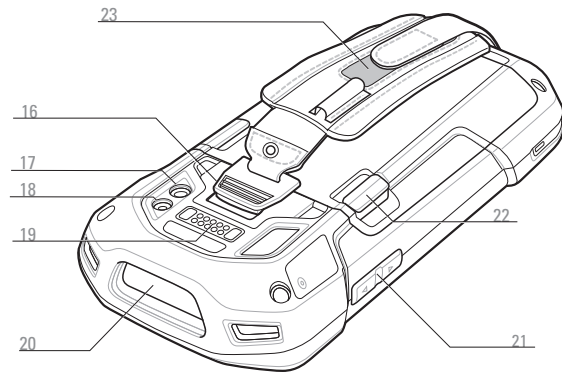

- | | |
|--|-------------------------|
| 16 Место крепления наладонного ремешка | 20 Выходное окно |
| 17 Вспышка камеры | 21 Кнопка громкости |
| 18 Камера на задней панели | 22 Защелка аккумулятора |
| 19 Разъем интерфейса | 23 Наладонный ремешок |


Уведомления

Индикатор считывания данных:

- Зеленый: успешно декодирование
- Красный: выполняется считывание данных
- Синий: уведомление приложения

Индикатор зарядки/уведомления:

- Медленно мигает желтым цветом: зарядка аккумулятора
- Постоянно горит зеленым цветом: полностью заряжен
- Быстро мигает желтым цветом: неполадка при зарядке
- Медленно мигает красным цветом: зарядка старого аккумулятора
- Постоянно горит красным цветом: старый аккумулятор полностью заряжен
- Быстро мигает красным цветом: неполадка при зарядке старого аккумулятора
- Медленно мигает синим цветом: уведомление приложения




УСТАНОВКА КАРТЫ

Установка карты microSD (дополнительно)


1. Поднимите заглушку.
2. Вставьте карту microSD в держатель. Установите карту в держатель до упора.

ПРИМЕЧАНИЕ.

При правильном размещении карты microSD разъем карты (т.е. позолоченные контакты) должен быть направлен вниз.



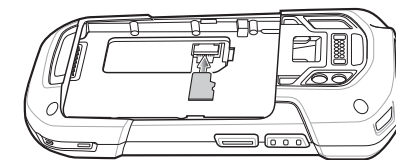


3. Установите заглушку на место. Убедитесь в том, что она установлена правильно.


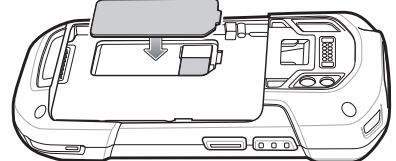


УСТАНОВКА РЕМЕШКА И АККУМУЛЯТОРА

1. Извлеките заглушку наладонного ремешка.
2. Вставьте планку наладонного ремешка в прорезь для ремешка.
3. Установите нижнюю часть аккумулятора в отсек аккумулятора.

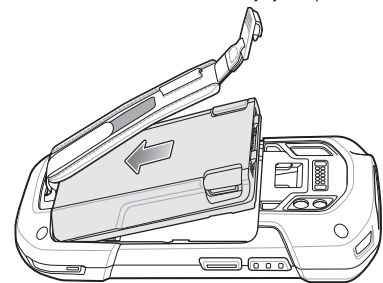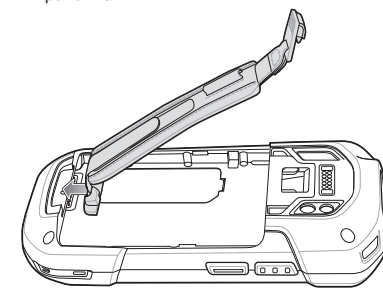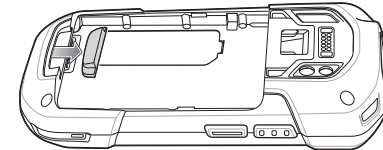



4. Установите аккумулятор в отсек аккумулятора и надавите на него до щелчка.
5. Установите зажим наладонного ремешка в прорезь для фиксации ремешка и потяните его вниз, чтобы зафиксировать.

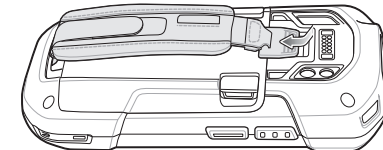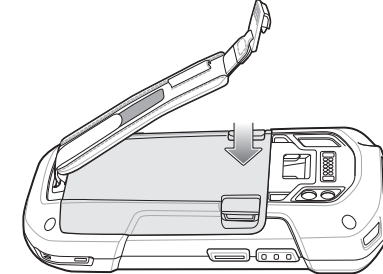


6. Отстегните ленту наладонного ремешка от липучки.
7. Ремешайте вставку, чтобы отрегулировать длину ленты.
8. Прижмите ленту, чтобы зафиксировать наладонный ремешок.

УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА

1. Установите нижнюю часть аккумулятора в отсек аккумулятора.
2. Установите аккумулятор в отсек аккумулятора.

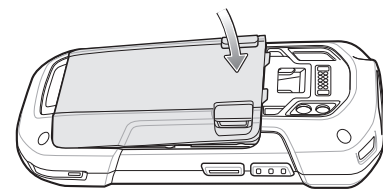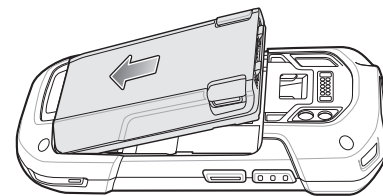


3. Надавите на аккумулятор до щелчка, чтобы зафиксировать его.

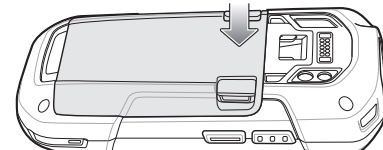

ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания до появления меню.
2. Коснитесь Power Off (Отключение питания).
3. При наличии наладонного ремешка отстегните его. Переместите зажим наладонного ремешка по направлению к верхней части ТС70, а затем поднимите его.
4. Нажмите на защелки аккумулятора и поднимите аккумулятор, чтобы извлечь его из ТС70.



symbol

Symbol Technologies, Inc.
Holtsville, NY 11742 1300, U.S.A.

Symbol® является зарегистрированным товарным знаком компании Symbol Technologies, Inc. Все остальные товарные знаки и знаки обслуживания являются собственностью соответствующих владельцев.


© 2015 Symbol Technologies, Inc. Все права защищены.




MN000976A02RU Ред. А, март 2015

АКСЕССУАРЫ

Базовая станция только для зарядки с 5 разъемами

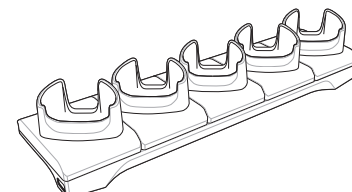

Базовая станция только для зарядки с 5 разъемами и зарядным устройством для аккумулятора




Считыватель магнитных полос



Для получения дополнительной информации см. Руководство пользователя ТС70 и Руководство системного интегратора ТС70 на веб-сайте <http://www.zebra.com/support>.


Базовая станция Ethernet с 5 разъемами



Базовая станция только для зарядки с 2 разъемами




Зарядный кабель с насадкой




Зарядное устройство на 4 аккумулятора



Базовая станция USB/Ethernet с 2 разъемами




Съемный USB-кабель




Адаптер зарядного устройства аккумулятора



Стикус со шнурком




Чехол




ВОЗМОЖНОСТИ СЧИТЫВАНИЯ ДАННЫХ

Имидж-сканирование

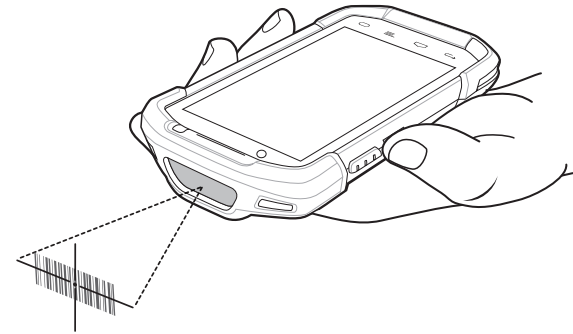

1. Убедитесь, что приложение открыто и текстовое поле выбрано (курсор в текстовом поле).
2. Наведите окно сканирования на штрихкод.
3. Нажмите и удерживайте кнопку сканирования.
4. Для облегчения наведения на цель при сканировании появляется лазерная рамка наведения красного цвета. Когда ТС70 декодирует штрихкод, индикатор считывания данных загорается зеленым цветом и раздается звуковой сигнал.
5. Отпустите кнопку сканирования.

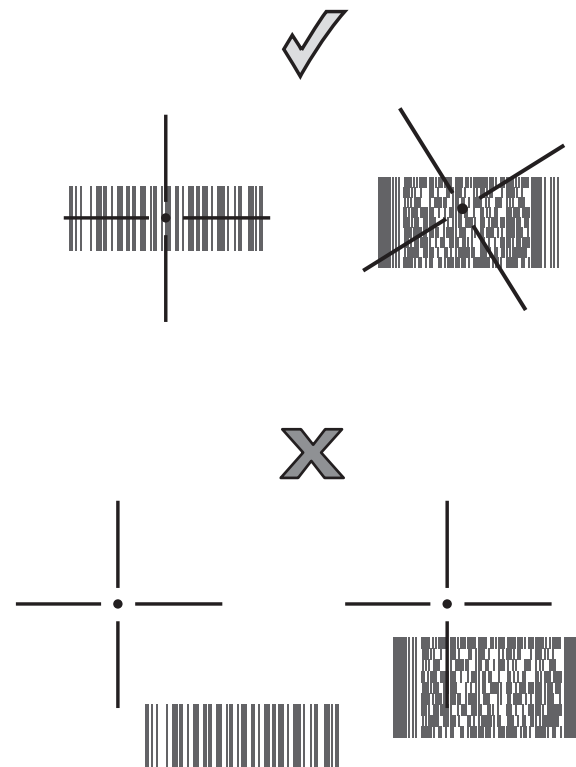

Фотография



1. Коснитесь > Camera (Камера).
2. Наведите ТС70 на объект.
3. Коснитесь кнопки спуска затвора на экране.

ИЗБЕГАЙТЕ СИЛЬНЫХ ИЗГИБОВ ЗАПЯСТЬЯ

